

RAL 7032 / 7035

Wärmetauscher aus Kupferrohr mit gewellten Aluminiumrippen.
Patentiertes System zur Kondenswassersammlung und -abfluss.

Stahlblech pulverlackiert

Kugelgelagerter Lüfter

Schutzart IP 55

Montage als Wandaufbau oder Wandeinbau - ohne weiteres Montagezubehör

Zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +50 °C

Wartungsfrei

Wasseranschluss 3/8"

Anschlussleitung 3 m

Lieferumfang: Bohrschablone (1:1), Bedienungsanleitung, Prüfbericht,
Dichtung, Befestigungsschrauben

Zulassung: CE

Optionen:

Andere Farben - OCAXNS 06



Thermostat und Magnetventil - OCAEVT 1

Edelstahlausführung


Wärmetauscher Luft/Wasser Serie EXW / 404 x 308 x 114 Fabrikat Stulz-Cosmotec



CE

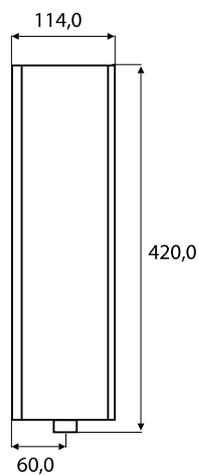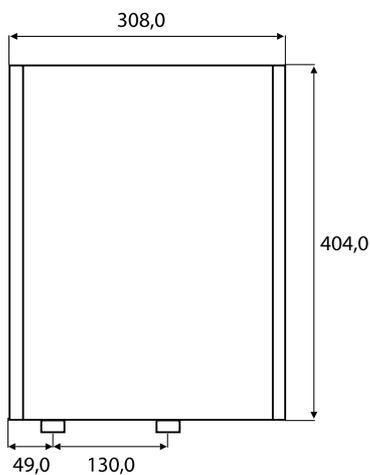

Montageausschnitt bei Aufbaumontage

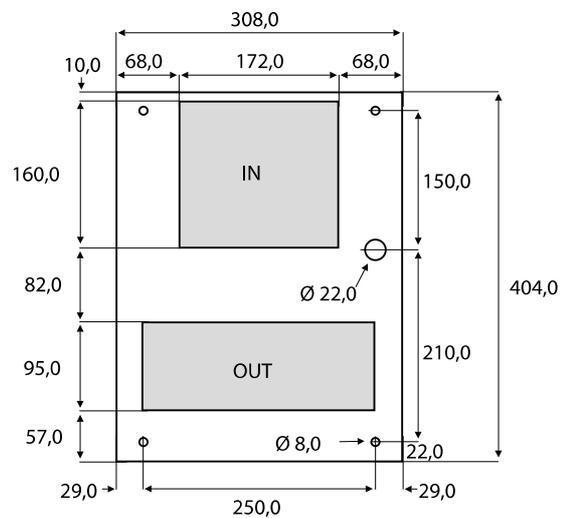


(Maße in mm)

WÄRMETAUSCHER LUFT/WASSER BIS 870 W

Fortsetzung

Wärmetauscher Luft/Wasser Serie EXW / 404 x 308 x 114 Fabrikat Stulz-Cosmotec

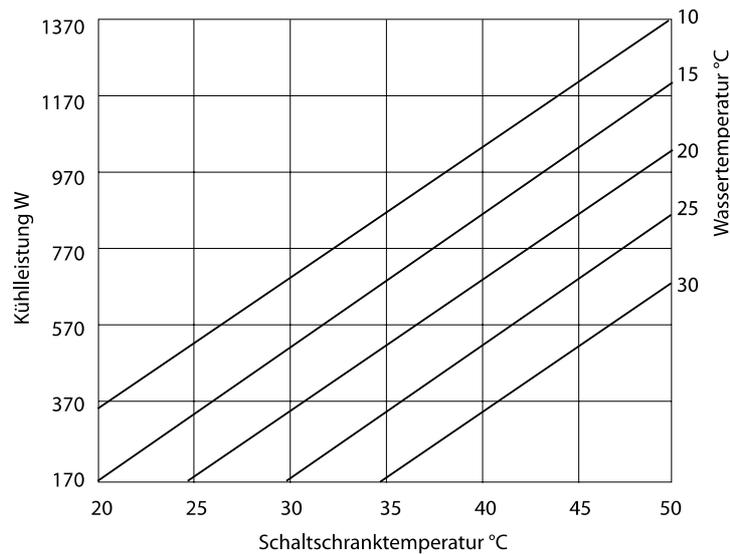

| Type | Kühlleistg. ($\Delta t = 25$ K) | Spannung | Wasser- menge | Wasser- druck max. | Druck- mind. | Luftmenge Lüfter | Strom Lüfter | Leistung Lüfter | Geräusch | Gewicht |
|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|---------|
| RAL 7032 | W | V / ph / Hz | l/h | KPa | KPa | m ³ /h | A | W | db(A) | kg |
| EXW0600220 | 870 | 230 / 1 / 50-60 | 150 | 500 | 2 | 330,0 | 0,21 | 35,0 | 58 | 9,0 |
| EXW0600222 | 870 | 115 / 1 / 50-60 | 150 | 500 | 2 | 330,0 | 0,37 | 35,0 | 58 | 9,0 |

| Type | Kühlleistg. ($\Delta t = 25$ K) | Spannung | Wasser- menge | Wasser- druck max. | Druck- mind. | Luftmenge Lüfter | Strom Lüfter | Leistung Lüfter | Geräusch | Gewicht |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|---------|
| RAL 7035 | W | V / ph / Hz | l/h | KPa | KPa | m ³ /h | A | W | db(A) | kg |
| EXW06002200W00 | 870 | 230 / 1 / 50-60 | 150 | 500 | 2 | 330,0 | 0,21 | 35,0 | 58 | 9,0 |
| EXW06002220W00 | 870 | 115 / 1 / 50-60 | 150 | 500 | 2 | 330,0 | 0,37 | 35,0 | 58 | 9,0 |